


**solar**edge

## SolarEdge Power Optimizer

Module Add-On

P300 / P350 / P404 / P405 / P500

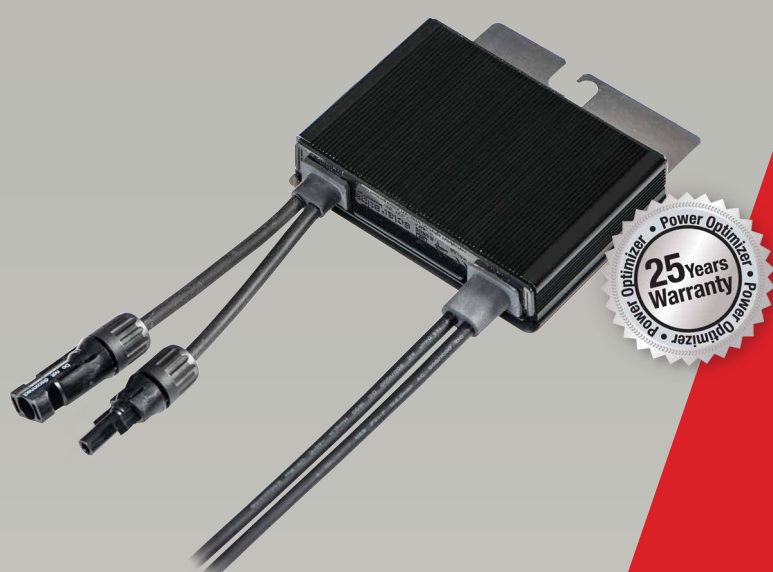

POWER OPTIMIZER

### Paneeloptimalisatie op moduleniveau

- Tot 25% meer opbrengst
- Superieur rendement (99,5%)
- Verhelpt elk verlies dat ontstaat door 'mismatch', variërend van produkttoleranties tot schaduwvorming
- Flexibel systeemontwerp voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte
- Montage door middel van 1 schroef
- Nieuwe generatie onderhoud dankzij monitoring op paneelniveau
- Spanning uitschakeling op paneelniveau voor de veiligheid van installateur en brandweer

	P300 (60-cellige panelen)	P350 (hoogvermogen 60-cellige panelen en 72-cellige panelen)	P500 (96-cellige panelen)	P404 (60-cellige en 72-cellige panelen, korte strings)	P405 (dunne film panelen)	
<b>INGANG</b>						
Maximaal ingangsvermogen <sup>(1)</sup>	300	350	500	405	405	W
Absolute maximale ingangsspanning (Voc bij laagste temperatuur)	48	60	80	80	125	Vdc
MPPT-werkbereik	8 - 48	8 - 60	8 - 80	8 - 80	12.5 - 105	Vdc
Maximale ingangsstroom (Isc)	10	11		10.1		Adc
Maximaal rendement			99.5			%
EU rendement			98.8			%
Overspanningscategorie			II			
<b>UITGANG TIJDENS GEBRUIK (POWER OPTIMIZER AANGESLOTEN OP WERKENDE SOLAREEDGE OMVORMER)</b>						
Maximale uitgangsstroom			15			Adc
Maximale uitgangsspanning		60		85		Vdc
<b>UITGANG TIJDENS STAND-BY (POWER OPTIMIZER LOSGEKOPPELD VAN SOLAREEDGE OMVORMER OF SOLAREEDGE OMVORMER UIT)</b>						
Veilige uitgangsspanning per Power Optimizer			1			Vdc
<b>NORM- EN REGELGEVING</b>						
EMC	FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3					
Veiligheidseisen	IEC62109-1 (class II safety), UL1741					
RoHS	Ja					
Brandveiligheid	VDE-AR-E 2100-712:2013-05					
<b>INSTALLATIE SPECIFICATIES</b>						
Maximale toegestane systeemspanning			1000			Vdc
Afmetingen (B x L x H)	128 x 152 x 27.5		128 x 152 x 35	128 x 152 x 43	128 x 152 x 50	mm
Gewicht (inclusief kabels)	760		830	994	1064	gr
Input connector	MC4 <sup>(2)</sup>					
Output connector	MC4					
Lengte uitgangskabels	0.95			1.2		m
Bereik werkteemperatuur	-40 - +85					°C
Beschermingscategorie	IP68					
Relatieve vochtigheid	0 - 100					%

<sup>(1)</sup> Nominale STC-waarde van het paneel. Panelen met +5% tolerantie zijn toegestaan.

<sup>(2)</sup> Voor andere type connectoren is het mogelijk contact op te nemen met SolarEdge.

PV-SYSTEEMONTWERP MET EEN SOLAREEDGE OMVORMER <sup>(3)</sup>		ENKEL FASE	DRIE FASEN	
Minimale stringlengte (Power Optimizers)	P300,P350,P500	8	16	
	P404,P405	6	13	
Maximale stringlengte (Power Optimizers)		25	50	
Maximaal vermogen per string		5250	11250	W
Parallele strings van verschillende lengte of orientatie		Ja		

<sup>(3)</sup> Het is niet toegestaan om P404/P405 optimizers in dezelfde string te plaatsen als de P300/P350/P500/P600 en P700 optimizer.

